

PACK DASHCAM

Enregistrement 4K - Wi-Fi - Surveillance stationnement

Manuel d'utilisation



Pack Dashcam - caméra embarquée

4K

Enregistrement

Wi-Fi

App Viidure

Boucle

Vidéo continue

Parking

Surveillance*

Introduction

Merci d'avoir choisi notre **Pack Dashcam**, disponible en deux versions : **Standard** (alimentation allume-cigare) et **Stationnement** (alimentation par fusibles). Il intègre l'enregistrement **4K**, l'enregistrement sans perte de seconde, la **boucle vidéo continue**, la **surveillance de stationnement*** et la connexion **Wi-Fi**. (*selon modèle)

1. PRÉSENTATION & PRINCIPES

Où installer l'appareil


- Installez la dashcam **près du rétroviseur intérieur** pour le meilleur champ de vision.
- Placez l'objectif dans la **zone balayée par l'essuie-glace** (vision claire par tous les temps).
- Insérez la **carte TF fournie** avant la première utilisation.
- Ne touchez pas l'objectif avec les doigts ; nettoyez régulièrement la lentille.



Installation recommandée (près du rétroviseur)

2. ÉLÉMENTS & FONCTIONS

N°	Élément	Fonction
1	Bouton d'alimentation	Allume / éteint l'appareil. Appui long : réinitialisation aux réglages d'usine.
2	Port Type-C	Entrée d'alimentation.
3	Fente TF	Emplacement pour carte mémoire TF.
4	Port AV IN	Entrée pour connecter la caméra arrière.
5	Support adhésif 3M	Fixation de l'appareil sur le pare-brise.

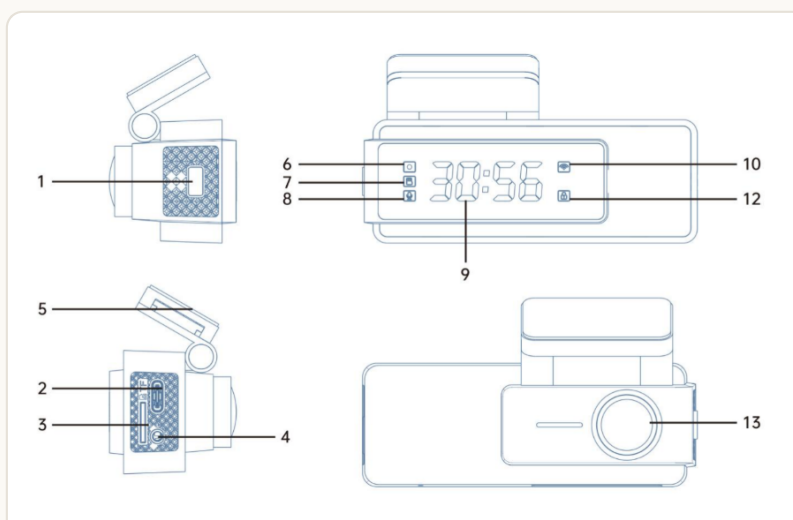

Repérage des éléments (1 à 13)


N°	Icône à l'écran	Signification
6	Indicateur vidéo	État de l'enregistrement vidéo.
7	Icône TF	État de la carte mémoire TF.
8	Icône d'enregistrement	Statut de l'enregistrement en cours.
9	Affichage de l'heure	Heure synchronisée automatiquement via Wi-Fi (smartphone connecté).
10	Icône Wi-Fi	État de la connexion Wi-Fi.
12	Icône d'urgence	S'allume quand la vidéo est verrouillée en mode urgence.
13	Caméra avant	Objectif avant de l'appareil.

3. ÉQUIPEMENT PRINCIPAL

Caractéristique	Détail
CPU	ALD avec 512 Mo DDR intégrés

Caractéristique	Détail
Caméra avant	Capteur CMOS 6G1R, compatible vidéo 4K
Caméra arrière	AHD 1080P
Mémoire	SPI NOR 8 Mo
Enregistrement audio	Pris en charge
G-Sensor	Capteur triaxial (3 axes)
Alimentation	Type-C 5 V / 2 A
Horloge interne (RTC)	Oui, horloge système intégrée
Carte mémoire	TF / SDHC Class 10 (8 à 256 Go), vitesse d'écriture 5500 Ko/s minimum
Batterie	Super-condensateur intégré
Compression vidéo	H.264 intégré
Formats de fichiers	Vidéo : .ts - Photo : .jpg
Application	Viidure (Android & iOS)

4. APPLICATION MOBILE (VIIDURE)

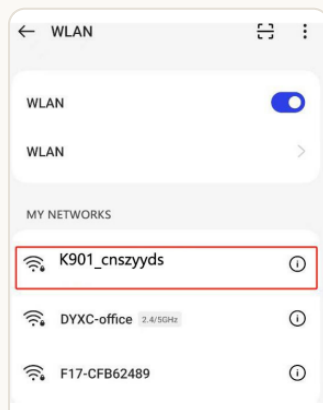

Connexion au Wi-Fi du dashcam


Connexion à l'application

- Scannez le **QR code** ou recherchez « **Viidure** » dans votre boutique d'applications.
- Activez le **Wi-Fi** du téléphone et connectez-vous au réseau du dashcam.
- **Nom du Wi-Fi** : K901_XXXXXXX
- **Mot de passe** : 12345678
- Une fois connecté, l'heure et la date se synchronisent automatiquement.



QR code - application
Viidure

5. GUIDE D'INSTALLATION

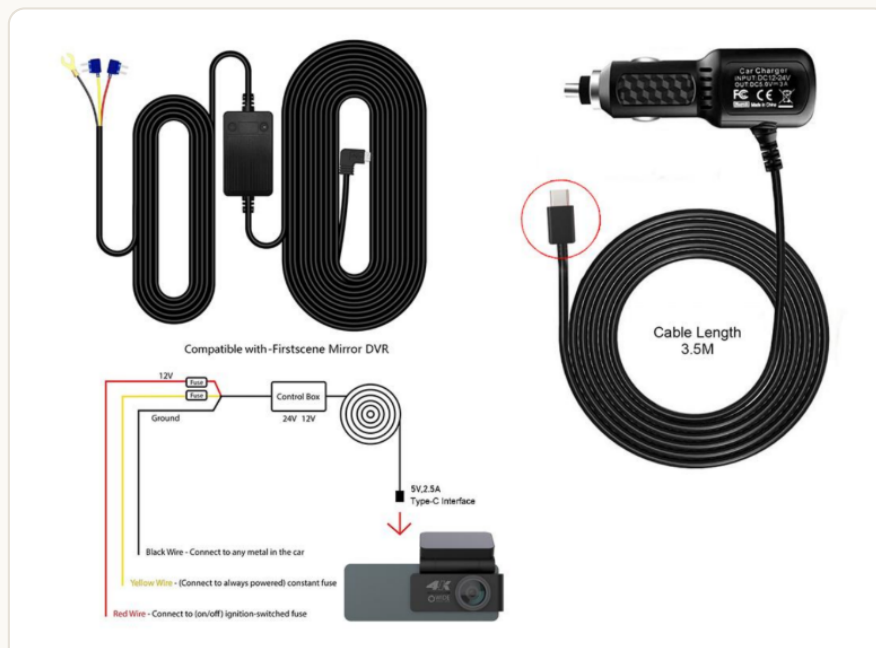

Deux types de câbles selon le modèle : stationnement (fusibles) / standard (allume-cigare)

5.1 Dashcam standard (allume-cigare)

- Méthode la plus simple : **sans câblage, sans outils.**
- Insérez fermement le chargeur dans la prise allume-cigare.
- Le voyant LED du chargeur s'allume dès que la prise est alimentée.
- Sur certains véhicules, la prise ne s'alimente qu'après mise du contact (ACC).

5.2 Dashcam stationnement (branchement sur fusibles)

- **1. Sécurité** : éteignez le véhicule et débranchez la borne négative de la batterie.
- **2. Boîtier de fusibles** : ouvrez-le (souvent sous le tableau de bord).
- **3. Repérez** le fusible ACC (sous contact), le fusible permanent (toujours alimenté) et un point de masse (vis sur le châssis).
- **4. Branchez** : fil rouge = ACC, fil jaune = permanent (parking), fil noir = masse — via des **fuse taps**, sans couper le câblage d'origine.
- **5. Testez** : contact mis = la dashcam s'allume ; contact coupé = elle s'éteint ou passe en time-lapse.

Installation par un professionnel recommandée

Nous recommandons fortement de faire installer le kit de câblage (version stationnement) par un **technicien automobile qualifié**. Fenua Click peut vous fournir le contact d'un installateur de confiance.

6. PRÉCAUTIONS

- Faites appel à un professionnel pour toute modification du câblage électrique.
- **N'utilisez pas l'appareil en conduisant** (risque de distraction).
- Utilisez uniquement des **accessoires d'origine** (chargeur, caméras) : sinon risque de dommage.
- Connectez **tous les accessoires avant la mise sous tension**, sinon l'appareil peut être endommagé.
- Utilisez la carte fournie ; **formatez toute nouvelle carte dans l'appareil**, et régulièrement.
- Ne touchez pas l'objectif avec les doigts ; nettoyez la lentille pour éviter une image floue.

Attention - tension 12 V uniquement

L'appareil est **compatible 12 V uniquement**. Ne jamais le connecter à du **24 V (camion)** : cela endommagerait l'appareil.

7. DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
La mémoire est pleine / la boucle ne fonctionne pas.	Formatez la carte TF dans l'appareil. Vérifiez le mode boucle : 1 / 3 / 5 min (« OFF » désactive la boucle).

Problème	Solution possible
Pas d'image de la caméra arrière.	Vérifiez le câble AV et son branchement. Activez la fonction « image dans l'image (PIP) » dans les réglages.
Les réglages ne sont pas sauvegardés.	Quittez le menu puis éteignez l'appareil manuellement pour enregistrer (une coupure brutale empêche la sauvegarde).
Interférences / écran noir en marche arrière.	Vérifiez les câbles de la caméra arrière (fil rouge = +12 V feu de recul ; fil noir = détection, à ne pas connecter). Vérifiez la batterie.
Écran noir / extinction au démarrage.	La mise en veille est peut-être réglée sur 3 min. Désactivez « Économiseur d'écran » / « Arrêt automatique ».

8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

À titre indicatif

La dashcam enregistre des vidéos et sons liés à la conduite ; elle sert uniquement d'**aide en cas d'incident**. Un fichier peut être endommagé ou perdu en cas de retrait de la carte TF ou de coupure d'alimentation pendant l'enregistrement, ou lors d'un choc violent. Les données sont fournies à titre indicatif ; notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de perte de fichiers liée à des conditions anormales d'utilisation.